

## Aanleverspecificaties

Een goed stuk drukwerk begint met een goed ontwerp én een technisch goede opmaak. Om jouw bestand te kunnen verwerken hebben we een PDF document van je nodig. Pas onderstaande basis-specificaties toe voor het best mogelijke resultaat.


- **Beeldkwaliteit** Foto's moeten een minimale effectieve resolutie hebben van 250 DPI. En uiteraard ook een goede scherppte en belichting.
- **Lettertypen / fonts** Zet voor het maken van je pdf alle gebruikte fonts om naar lettercontouren. Dit voorkomt eventuele verrassingen achteraf.
- **Afloop** Zet altijd 3 mm extra beeld rondom je document zodat we aflopend kunnen schoonsnijden. Vergeet dit niet aan te vinken bij het exporteren naar de PDF.
- **Markeringen** Wij verwerken alleen PDF's zonder snijtekens, kleurbalkjes, etc. Laat deze opties dus weg bij het maken van de PDF.
- **PDF preset** Gebruik als export profiel PDF/X-1a:2001 - PDF versie 1.3. Zet de kleur uitvoer op 'converteren naar doelprofiel CMYK Coated FORGRA39'. En zet eventuele gebruikte steunkleuren (PMS) om naar process kleuren (CMYK).

### Controle en opmaak uitbesteden

Als een aangeleverd bestand niet goed reproduceerbaar is laten we je dit altijd vooraf weten. En als je wilt passen we het voor je aan, ons uurtarief voor opmaak en ontwerp is € 1,10 per minuut.

## Visitekaartjes

- **Afmeting netto** 85 x 55 mm
- **Afloop benodigd** 3 mm rondom
- **Afmeting aanleveren** 91 x 61 mm
- **Minimale resolutie** 250 DPI effectief
- **Pagina's** Voor- en achterzijde mogen in het zelfde document.

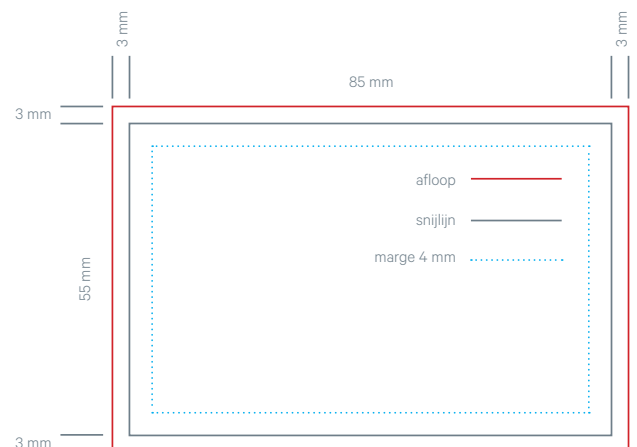

## Tip

Uiteraard kun je ook een staand kaartje maken. Dan wordt de breedte 55 mm en de hoogte 85 mm. In beide gevallen zijn de aanleverspecificaties verder gelijk.

Andere afmetingen of gevouwen kaartjes zijn in overleg ook mogelijk. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.